幻思创新——实名登记与激活指南

注：如遇无法解决的问题，请联系幻思创新工程师协助。


无人机实名登记与激活共分为四个步骤，具体操作如下：

第一步：获取 SN 码

方法一（推荐，适用于 12 位数字的标签）：

查看机身机架上的白色标签，即可获取对应 SN 码，如下图所示。

⚠**特别注意：**不同批次机型标签格式存在差异——新机型的 SN 码为 12 位数字，可直接用于登记；旧机型虽同样带有标签，但编码格式不是 12 位数字，使用时请注意区分。

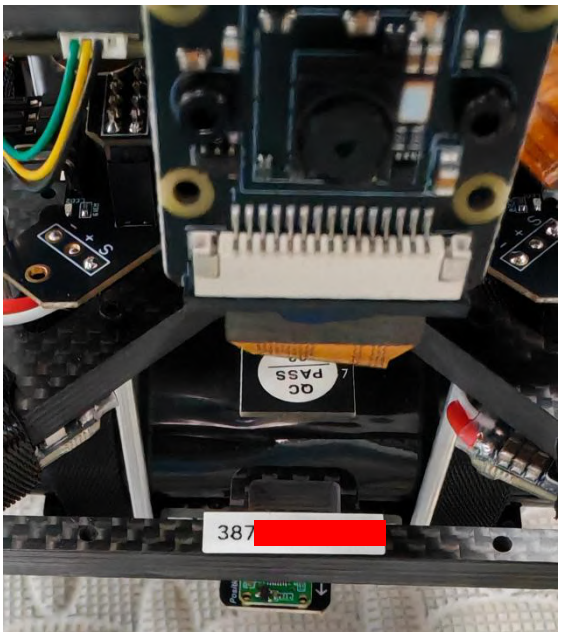

方法二：通过 App 获取

打开 FanciSwarm App （版本大于等于 1.3.7），选择“新生产设备“：

⚠**特别注意：**


（1）选择“新生产设备”前，请确保手机已安装可正常使用的 **4G/5G SIM 卡**，并**已开启移动数据网络**，确保手机能够正常访问互联网。

（2）若未安装 SIM 卡或移动数据网络不可用，App 将弹出“网络连接提醒”，如下图所示。请检查 SIM 卡及移动数据连接状态，恢复网络连接后重试。





飞机开机后，使用手机连接无人机 WiFi（名称为 Mlink-XXXX）。然后点击右边图标输入“0”进行连接：

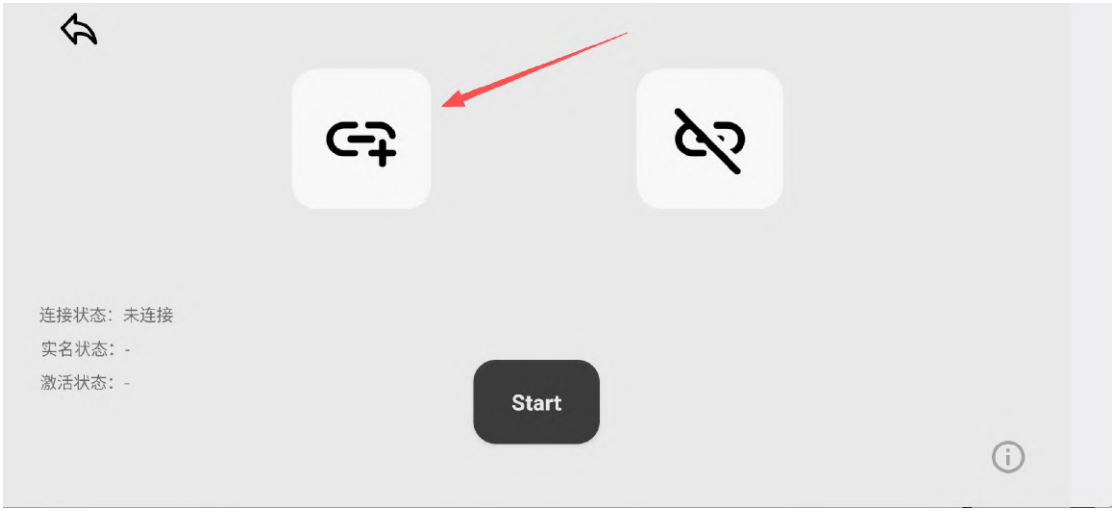



点击右下角图标，即可查看设备的 SN 码（若实名状态显示“已实名”，但激活状态显示“未激活”，可直接跳转至第三步进行激活）：





通过 App 获取 SN 码注意事项：

（1）若无法获取 SN 码，请先检查 App 版本是否为 V1.3.7 及以上。

若不是，请前往官网（https://www.fancinnov.com/downloads）下载最新版本 App：

*请下载 FanciSwarm App

⚠**特别注意：**请勿下载 Mcontroller App。



（2）若更新至最新版本后仍无法获取 SN 码，可联系幻思创新工程师，检查飞控固件（Mcontroller:）版本是否为最新版本。



如非最新版本，请前往官网（https://www.fancinnov.com/download-FanciSwarm-after1120）下载并更新至最新固件。更新步骤分为以下两步：第一步是编译，第二步是烧录。详细步骤可参照下述官网指南。



第二步：进行实名登记

应用商店下载 UOM App：



下载并安装 UOM App，完成账号注册并登录后，点击“实名登记”，通过人脸识别后进入“填写信息”页面。



⚠特别注意：请根据所持设备正确选择机型（FanciSwarm 或 FanciSwarm Pro）。

（1） FanciSwarm 机型请参照下述页面填写（产品序列号填写上述获取到的 SN 码）



（2） FanciSwarm Pro 机型请参照下述页面填写（产品序列号填写上述获取到的 SN 码）



（3） FanciSwarm Pro Max 机型请参照下述页面填写（产品序列号填写上述获取到的 SN 码）



第三步：状态激活

打开 FanciSwarm App （版本大于等于 1.3.7），选择“新生产设备“：

⚠特别注意：


（1）选择“新生产设备”前，请确保手机已安装可正常使用的 **4G/5G SIM 卡**，并**已开启移动数据网络**，确保手机能够正常访问互联网。

（2）若未安装 SIM 卡或移动数据网络不可用，App 将弹出“网络连接提醒”，如下图所示。请检查 SIM 卡及移动数据连接状态，恢复网络连接后重试。





飞机开机后，使用手机连接无人机 WiFi（名称为 Mlink-XXXX）。然后点击右边图标输入“0”进行连接：

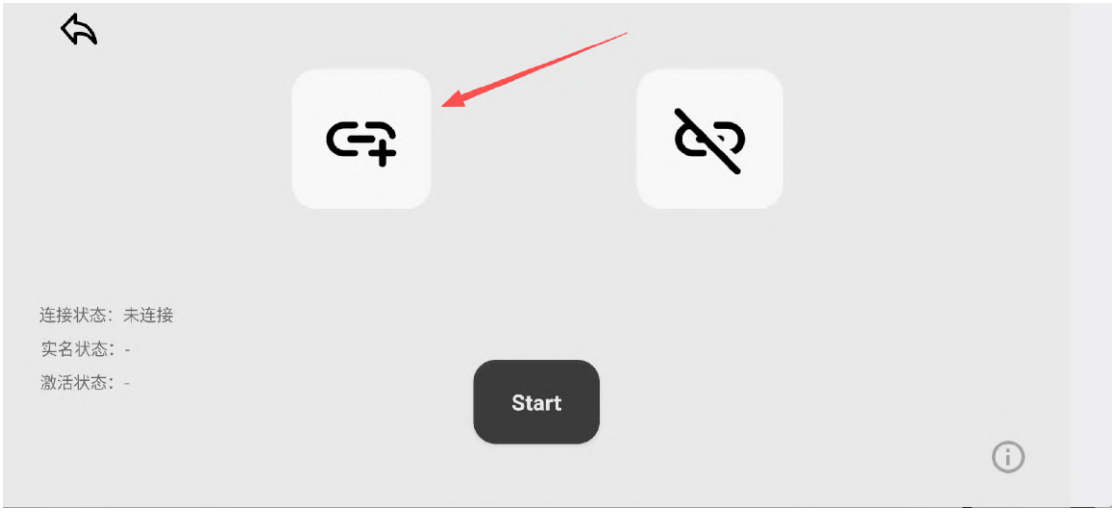






此时，设备实名状态显示为“正常”，激活状态显示为“未激活”。点击“Start”按钮，

在弹出的激活提示框中点击“确认”，即可完成无人机激活。



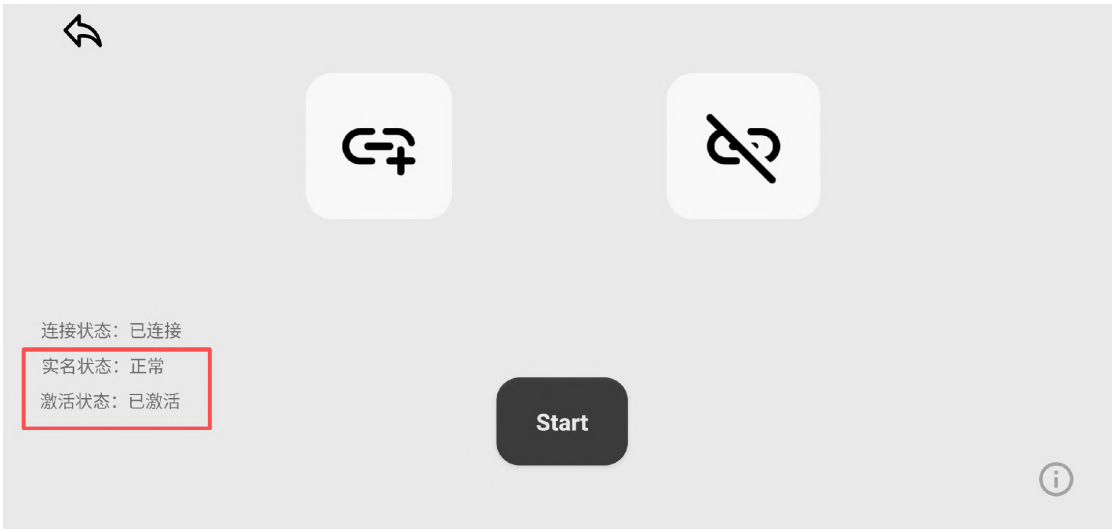

特别说明：


每台无人机仅需激活一次，首次激活成功后，后续使用无需重复激活。

第四步：填写实名登记标志

打开 UOM App 后，点击“我的”：




在“我的”页面点击“我的无人机”，进入该页面后可以看到已经登记的无人机的 UAS 码，然后将该码的后 8 位记录下来：

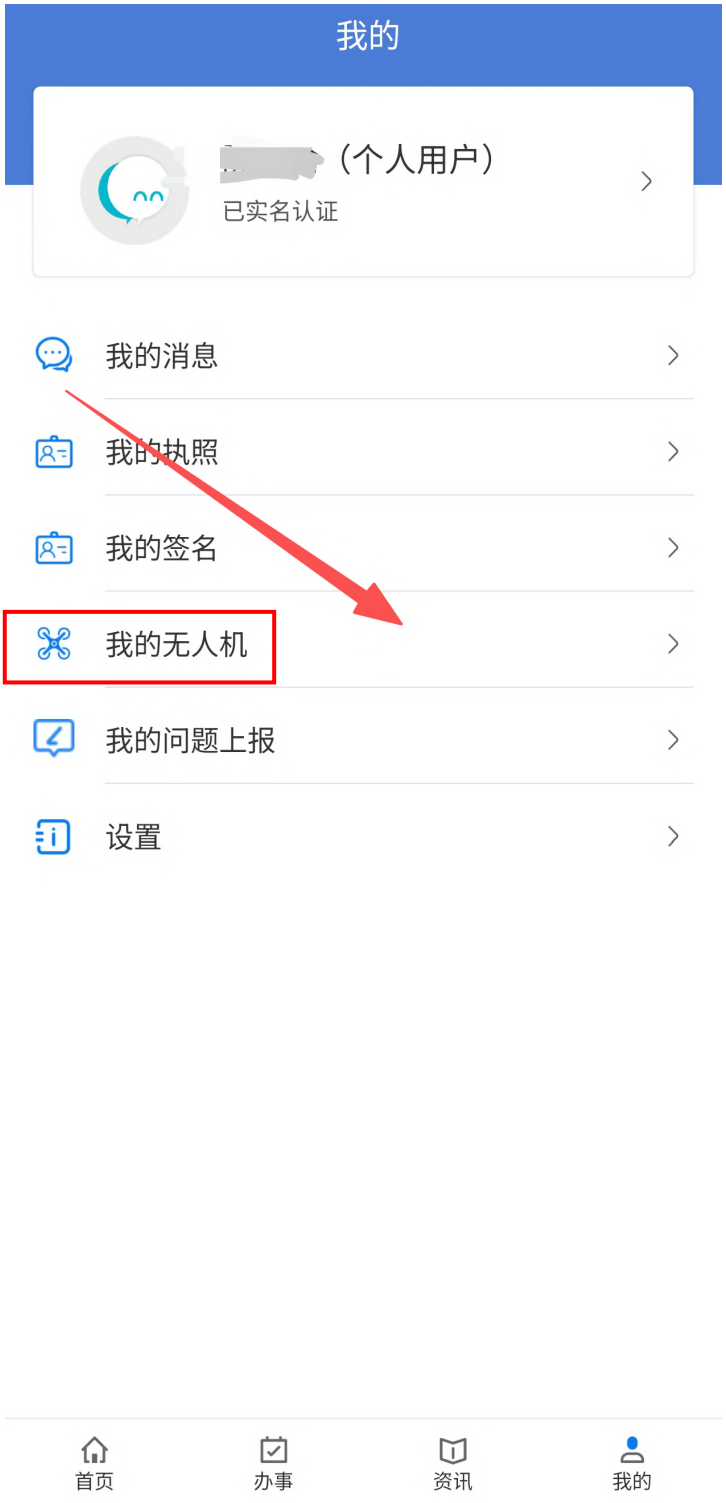
我的
（个人用户）
已实名认证
我的消息
我的执照
我的签名
我的无人机
我的问题上报
设置
首页
办事
资讯
我的



然后，打开 FanciSwarm App 进入参数设置页面（确保无人机与 App 连接）：

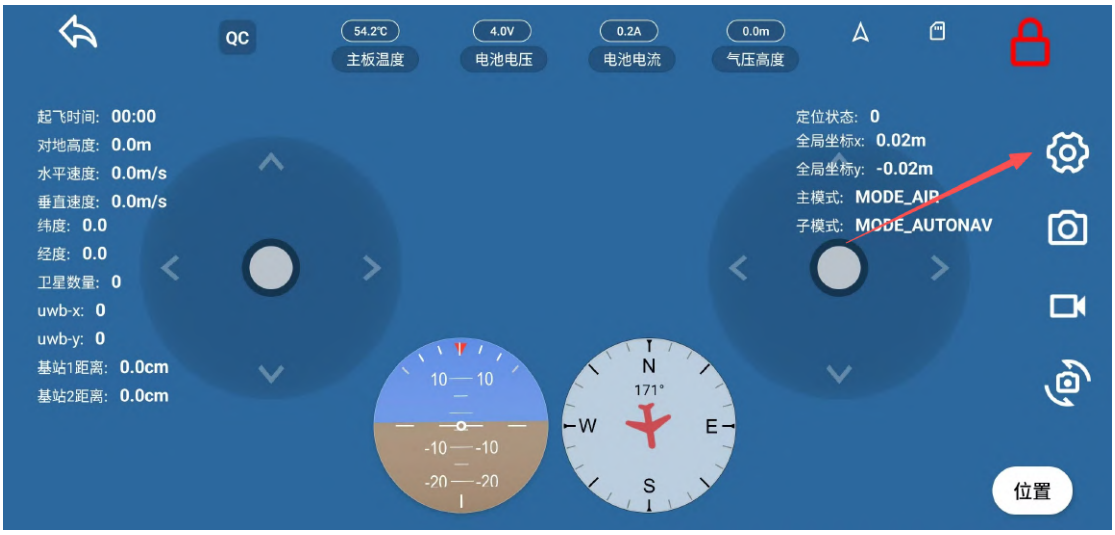

在右边找到“运行识别”：



输入当前无人机 UAS 码的后 8 位数字，然后点击“确认”，完成实名登记标志设置。

